

Eureka Luft / Wasser Wärmepumpen | 8 | 13 | 15 kW



Die konkurrenzlose Effizienz der Eureka Luft / Wasser Wärmepumpen (kurz EU08L, EU13L, EU15L) basiert auf dem von uns neuentwickelten **3K Prozess**.

Das enorme Energie-Einsparungspotenzial dieser Prozessführung wurde von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und vom Austria Wirtschaft Service erkannt und somit konnte LAMBDA Wärmepumpen, als eines von nur wenigen Unternehmen, in die Förderprogramme für innovative, **technologisch höchst anspruchsvolle Start-ups** aufgenommen werden.




3K
Prozess




Der Quantensprung in der Heizungstechnik

Der Vergleich mit allen, derzeit in der österreichischen Produktdatenbank befindlichen, Luft- Wasserwärmepumpen zeigt den technologischen Vorsprung der Eureka Serie deutlich auf.

Marktvergleich Effizienz (SCOP) nach EN 14825

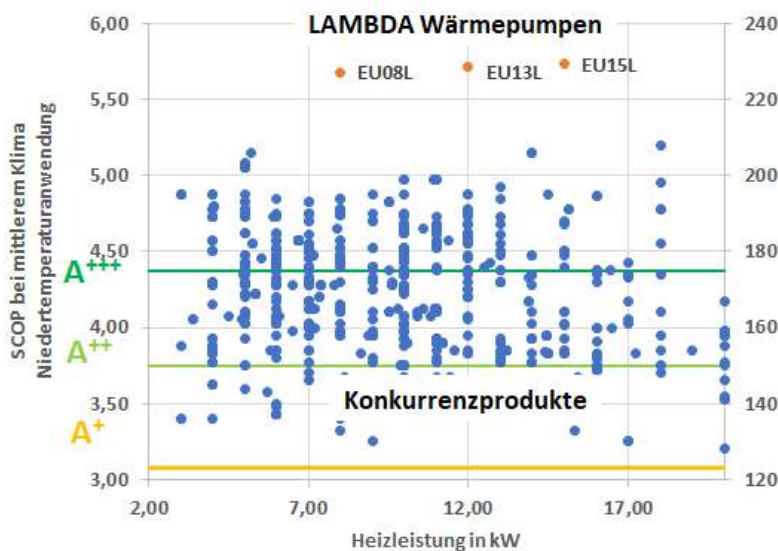

Marktvergleich Schalleistungspegel nach EN 12102

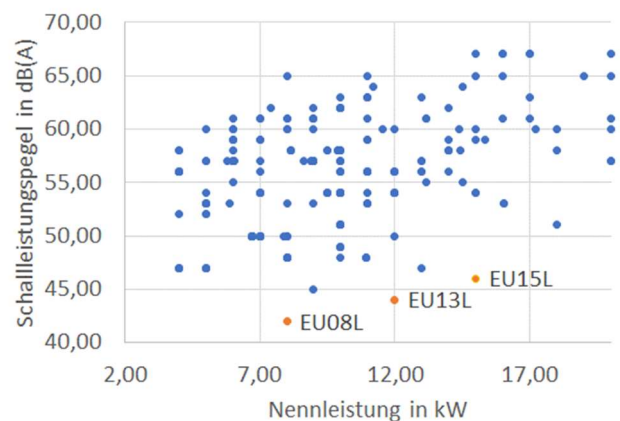

(Datenquelle: GET-Datenbank, Stand 01.01.2020)

Mehr als nur effizient



- Heizen und Warmwasserbereitung bis -25°C Lufttemperatur
- Heizen und Warmwasserbereitung bis 70 °C Vorlauftemperatur
- Keine Umweltbelastung durch ökologisches Kältemittel (R290)
- Hergestellt und entwickelt in Österreich
- Ausschließlich europäische Technologiepartner

Typ	Einheit	EU08L	EU13L	EU15L
Außereinheit				
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610
Gewicht	kg	150	155	165

Kältekreis				
Kältemittel		R290	R290	R290
GWP		3	3	3
Füllmenge	kg	1,3	1,4	1,5

Leistung und Effizienz Heizen				
Leistungsbereich bei A2W35	kW	2 --10	3 – 15	3 – 16
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)		A+++	A+++	A+++
		226% SCOP 5,66	227% SCOP 5,68	229% SCOP 5,73
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)		A+++	A+++	A+++
		179% SCOP 4,48	180% SCOP 4,49	179% SCOP 4,47

		EU08L		EU13L		EU15L	
EN14511		Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP
Heizbetrieb	A7W35	4,1	5,77	5,2	5,94	6,0	5,89
	A2W35	8,2	5,19	8,3	5,05	10,1	5,11
	A-7W35	8,4	3,79	13,0	3,77	14,9	3,83
	A-15W35	6,7	3,02	10,8	3,19	15,0	3,19
	A7W45	4,6	4,46	5,2	4,57	6,3	4,47
	A7W55	4,4	3,55	5,4	3,71	6,1	3,47
	A-7W55	8,1	2,55	12,4	2,59	14,8	2,71

Kontakt:
 LAMBDA Wärmepumpen GmbH
 Brixentalerstraße 10,
 6364 Brixen im Thale
www.lambda-wp.at
office@lambda-wp.at
 T: +43 (0)5334 30777

Schall				
Schallleistungspegel nach EN12102	dB(A)	42	44	46

