



Hydraulikstation 3

Hydraulischer Anschluss

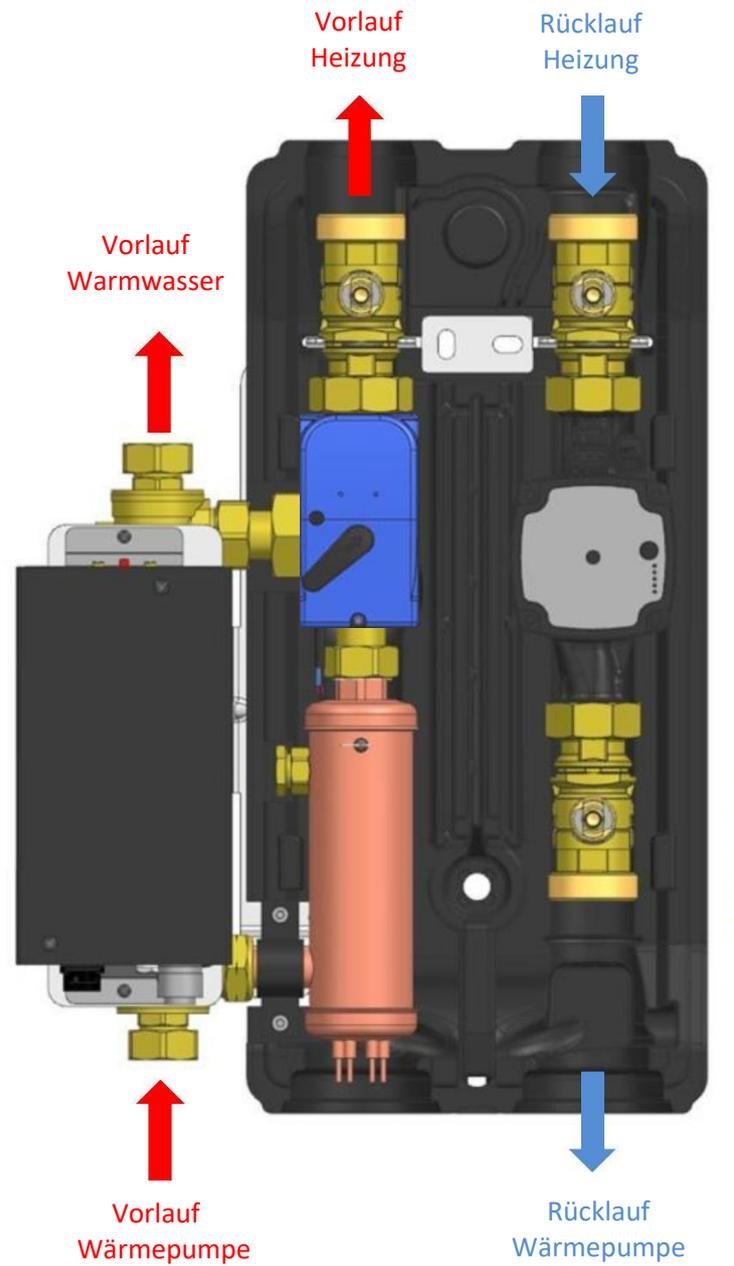

Elektrischer Anschluss

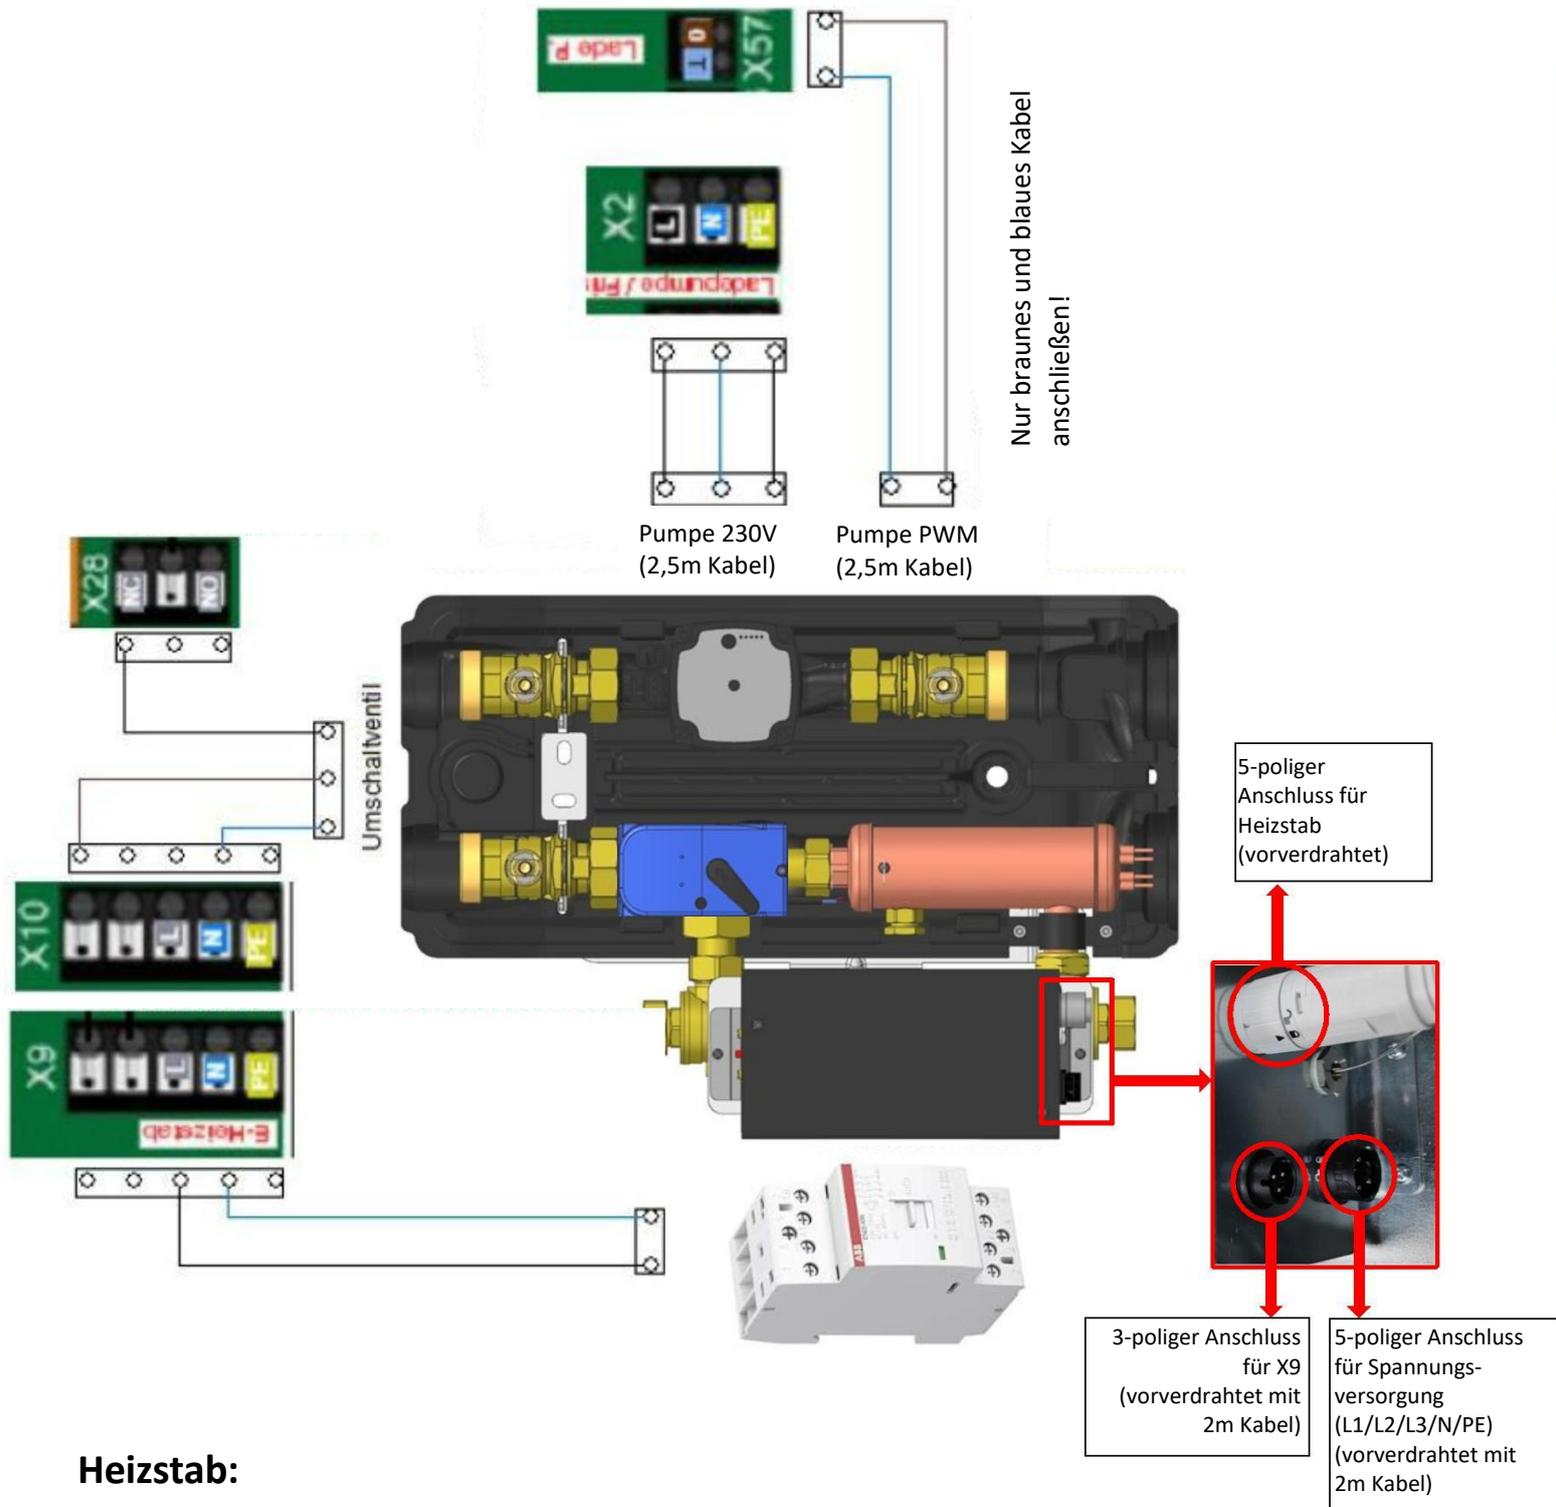


Heizstab:


- 9 kW
- Zuleitung mind. 2.5mm²
- 3x16A Absicherung vorsehen

Technische Daten

Stellzeit Stellmotor	20 s
Hydraulikstation	DN 25 (1")
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	528 mm x 372 mm x 230 mm
Anschlüsse	3x DN 40 (6/4") Außengewinde 2x DN 25 (1") Verschraubung
Maximaler Druck	10 bar
Maximale Temperatur	90 °C
Elektrische Leistung Heizpatrone	9 kW
Stellzeit Stellmotor	20 s
Montage	Ausschließlich senkrecht Verkehrte oder waagrechte Montage ist nicht möglich!

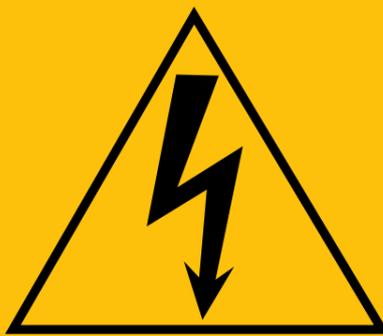

$3N \sim$
 400 V

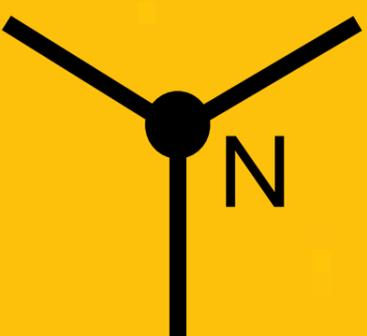

Vorsicht!

Sternpunktverschiebung möglich.
Es **müssen** alle drei Phasen + N (L1,
L2, L3, N) angeschlossen werden!