


LADESTATION

Hydraulischer Anschluss




Kugelhähne sind standardmäßig bei Auslieferung geschlossen. Bei Frostgefahr Wärmepumpe erst am Tag der Inbetriebnahme füllen!

Elektrischer Anschluss

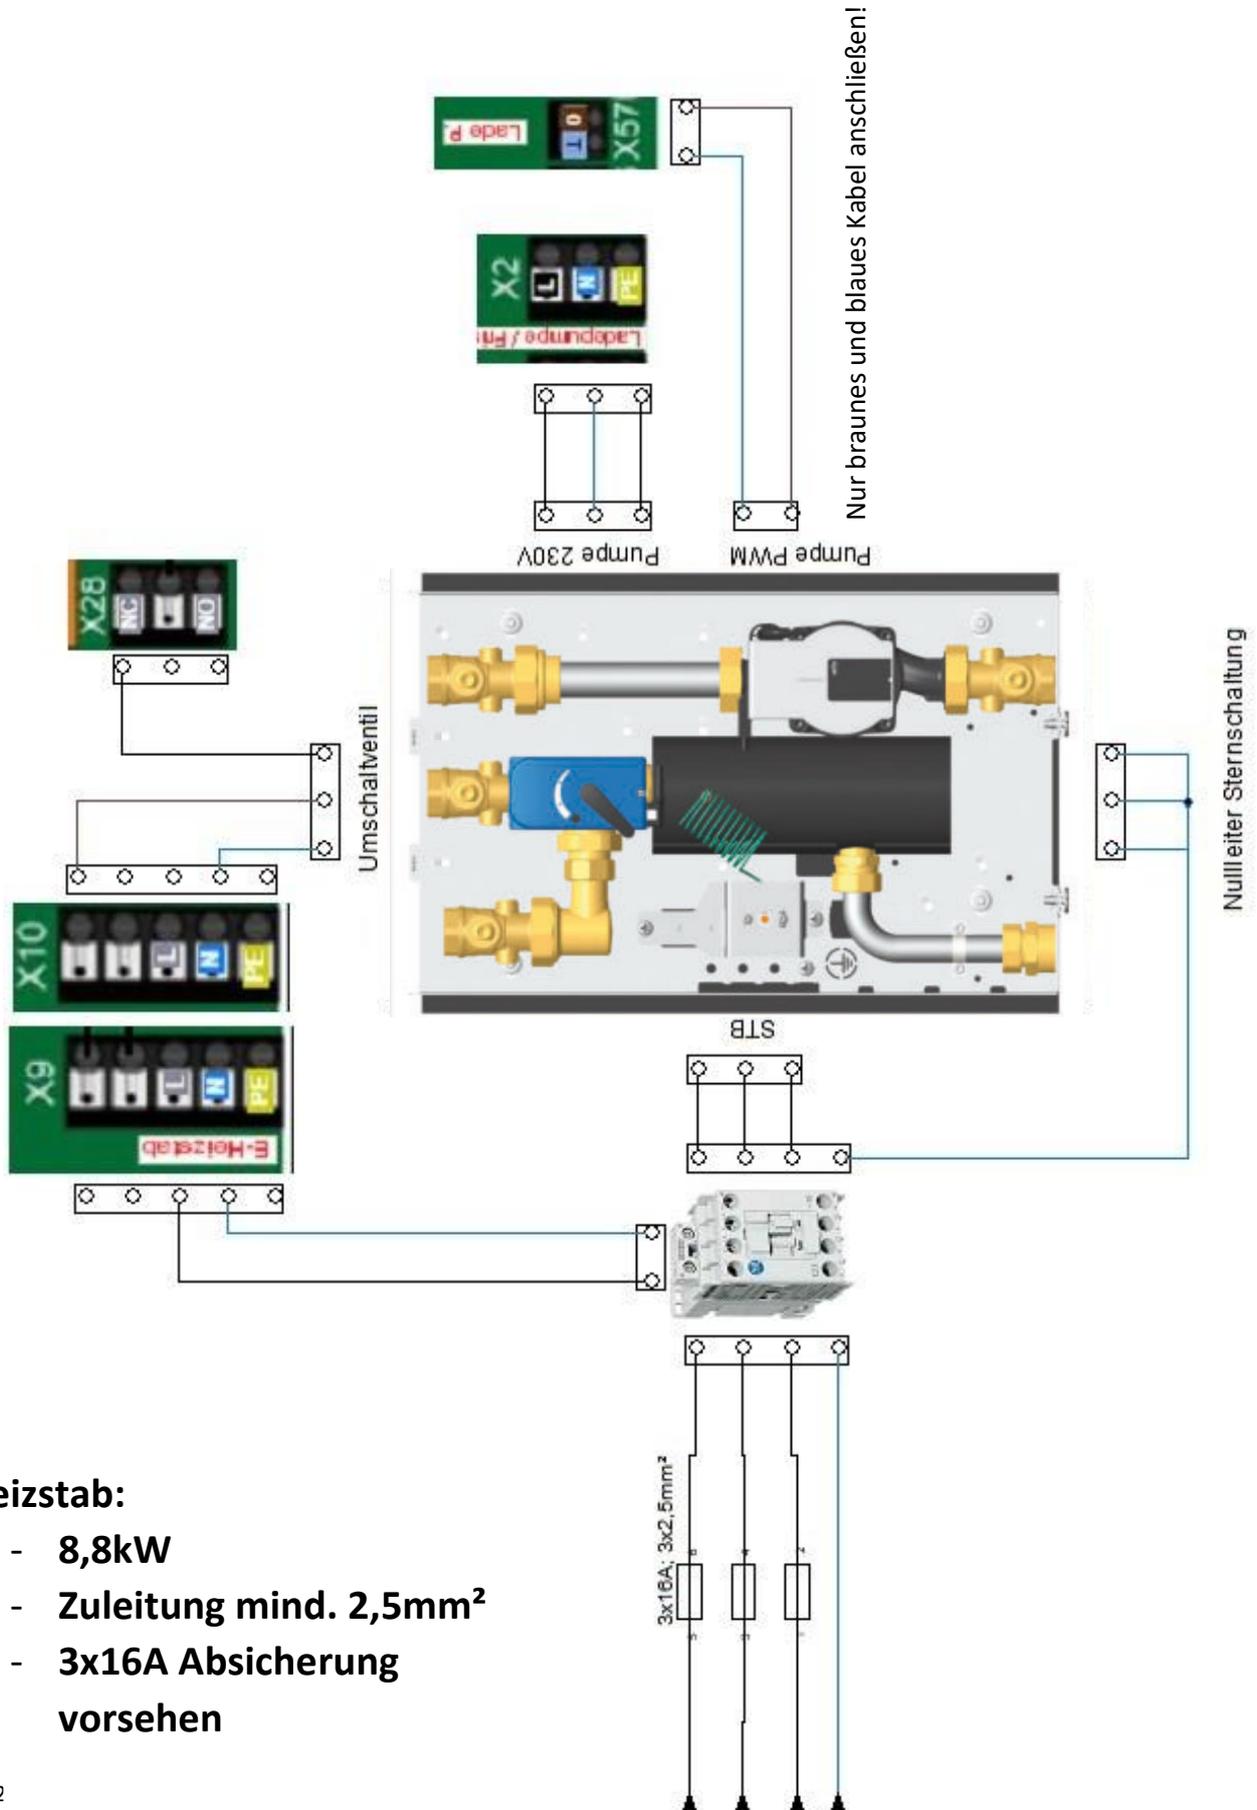


Technische Daten

Hydraulikstation	DN 25 (1")
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	370 mm x 520 mm x 190 mm
Anschlüsse	DN 25 (1") IG - flachdichtend
Maximaler Druck	6 bar
Maximale Temperatur	85 °C
Elektrische Leistung Heizpatrone	8,8 kW
Stellzeit Stellmotor	20 s
Montage	Ausschließlich senkrecht Verkehrte oder waagrechte Montage ist nicht möglich!

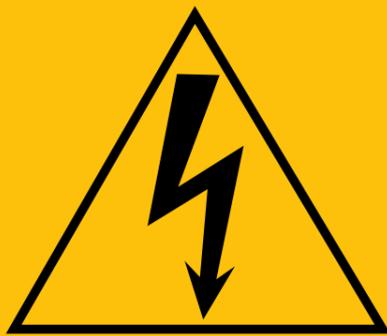

3N[~]
400 V

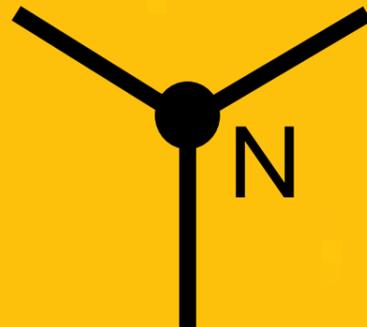

Vorsicht!

Sternpunktverschiebung möglich.
Es **müssen** alle drei Phasen + N (L1,
L2, L3, N) angeschlossen werden!