


HYDRAULIKSTATION 1


Hydraulikstation 1

1 Hydraulischer Anschluss

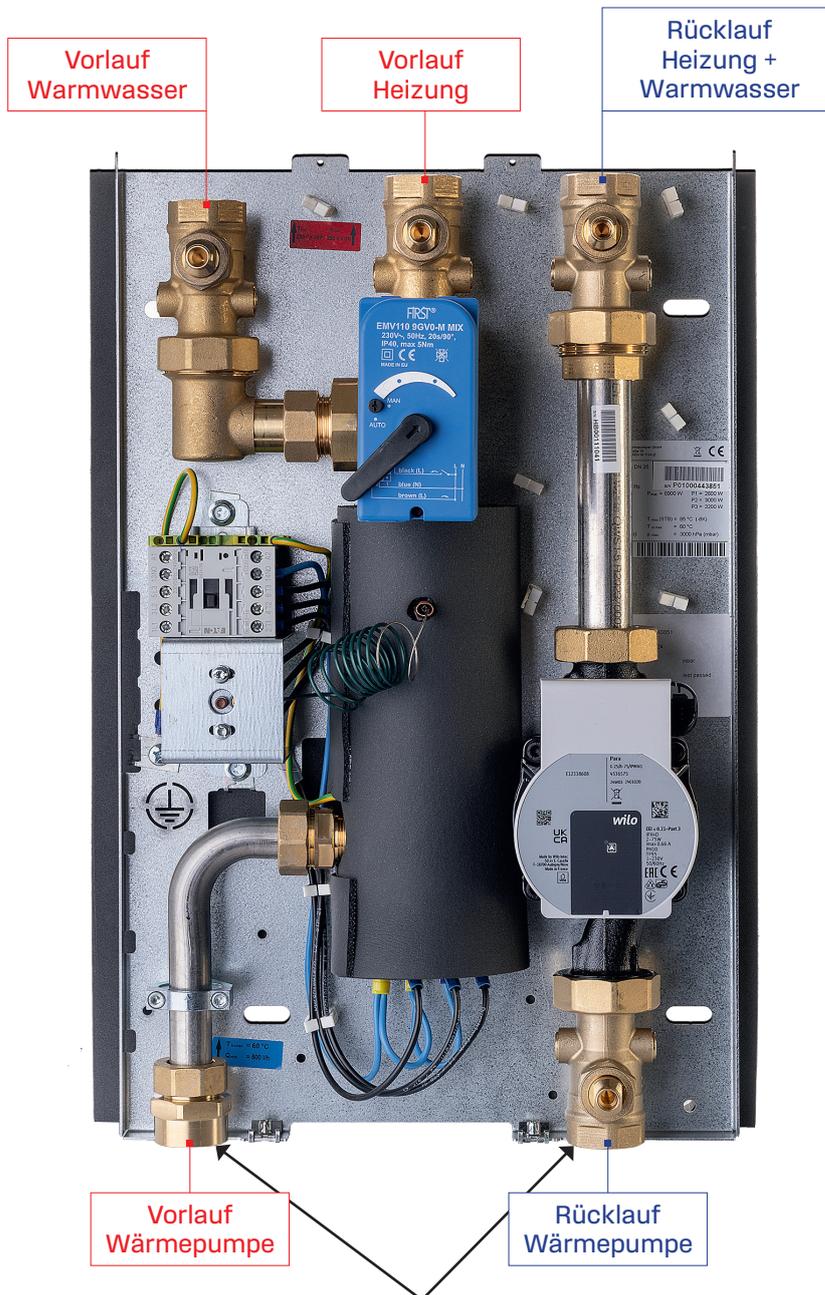


! Kugelhähne sind standardmäßig bei Auslieferung geschlossen.
Bei Frostgefahr Wärmepumpe erst am Tag der Inbetriebnahme füllen!

2 Elektrischer Anschluss → STEUERUNGSSET 02

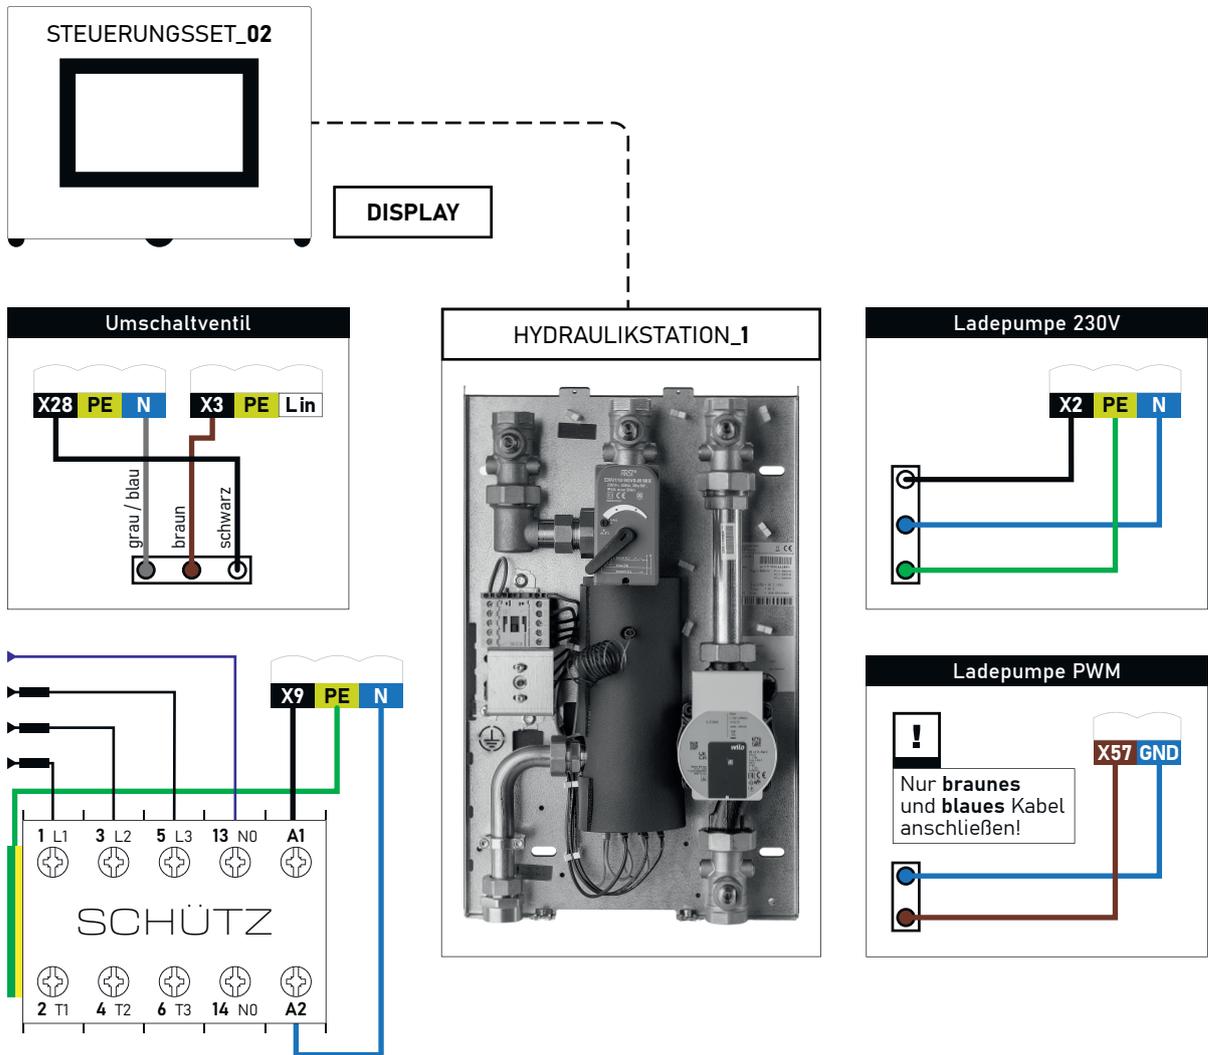

3 Elektrischer Anschluss → STEUERUNGSSET 03

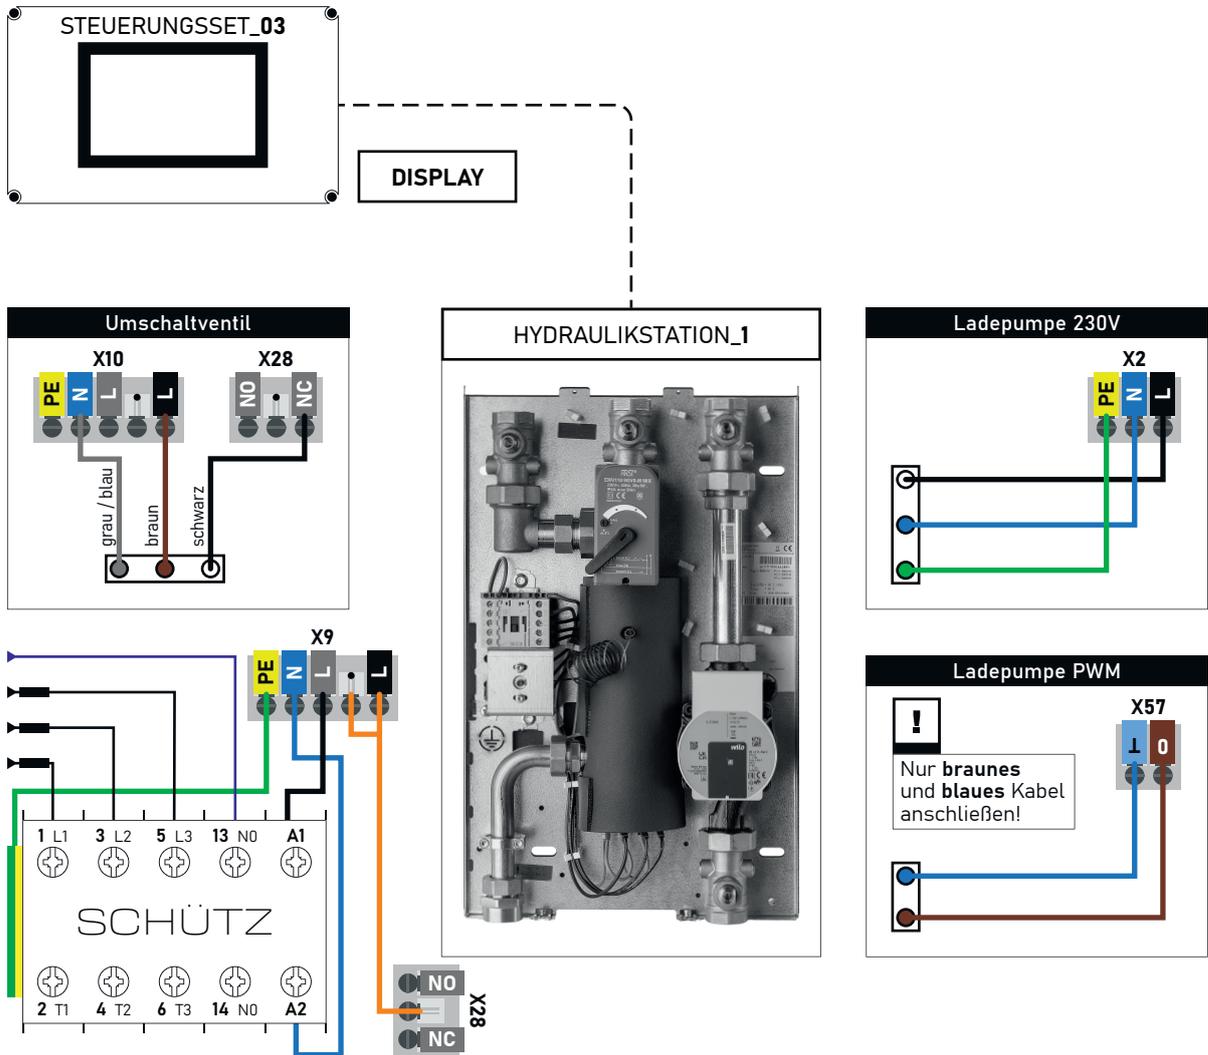

4 Technische Daten

Hydraulikstation	DN 25 (1")
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	370 x 520 x 190 mm
Anschlüsse	DN 25 (1") IG-flachdichtend
Maximaler Druck	6 bar
Maximale Temperatur	85 °C
Elektrische Leistung Heizpatrone	8,8 kW
Stellzeit Stellmotor	20 s
Montage	Ausschließlich senkrecht! Verkehrte oder waagrechte Montage ist nicht möglich!



 **3N~**
400 V 

Vorsicht!

Sternpunktverschiebung möglich.
Es **müssen** alle drei Phasen + N (L1, L2, L3, N) angeschlossen werden!